

Dispositivos Inteligentes a Cores A3

RICOH
IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

Impressora Copiador Scanner Fax



Trabalhe de forma mais inteligente e eficiente com os dispositivos IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 e a sua nova tecnologia concebida para crescer e se adaptar, tal como acontece com a sua empresa.

Chegou a hora de:

- Trabalhar de forma mais inteligente - utilizando processos integrados de leitura para fluxos de trabalho
- Personalizar - com fácil acesso às apps que utiliza com mais frequência
- Se manter atual - adicionar novas funções consoante necessário.
- Poupar custos - através de um consumo de energia reduzido

Tenha acesso a melhorias de funcionalidades essenciais e a upgrades, sempre que necessitar. Melhore a sua produtividade através de apps integradas de forma simples a partir do website para download seguro de aplicações para otimizar e agilizar o seu fluxo de trabalho. Tenha confiança de que os seus dispositivos inteligentes estão prontos para cumprir as suas exigências, agora e no futuro - utilizando uma tecnologia escalável, segura, sustentável e simples.

Obtenha mais do seu dispositivo inteligente:


- Poupe dinheiro e agilize o fluxo de trabalho - com a solução de acabamento correta para o trabalho
- Digitalize documentos mais pequenos com uma unidade de digitalização de papel para formatos pequenos
- Melhor precisão de leitura - unidade de deteção de alimentação dupla
- Avançada gestão de impressão - com controladora EFI

Tire partido de uma variedade de opções de acabamentos e de papel para adicionar um toque profissional enquanto cumpre com as exigências de impressão de grupos de trabalho de dimensão média a grande. Valores TEC baixos e amigos do ambiente proporcionam um consumo de energia reduzido e custos de funcionamento diminuídos. As ferramentas RICOH Intelligent Support asseguram que o tempo de atividade do dispositivo é maximizado enquanto as ferramentas de auto-ajuda permitem que as suas equipas resolvam situações simples como, por exemplo, substituir consumíveis sem envolver dispendiosos recursos de TI.

Velocidades de impressão de 45 a 60 CPM, os IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 acrescentam valor à sua empresa. Smart Operation Panel de 10,1" fácil de utilizar, com práticos controlos de ecrã tátil e grandes ícones com uma nova imagem. As definições podem ser configuradas para melhor se adequarem às necessidades do utilizador individual com conectividade móvel mais fácil, os utilizadores podem imprimir ou digitalizar para a rede do escritório ou para cloud a partir do seu dispositivo móvel, com suporte NFC, AirPrint* ou Mopria.

- Produção de folhetos profissionais com unidade de multidobragem interna
- Redução de custos com outsourcing - produzindo materiais impressos internamente
- Trabalho eficiente e intervenção de utilizador reduzida - expandindo a capacidade de papel
- Desempenho e tempo de operação aumentados - com o RICOH Intelligent Support

Configuração de hardware IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

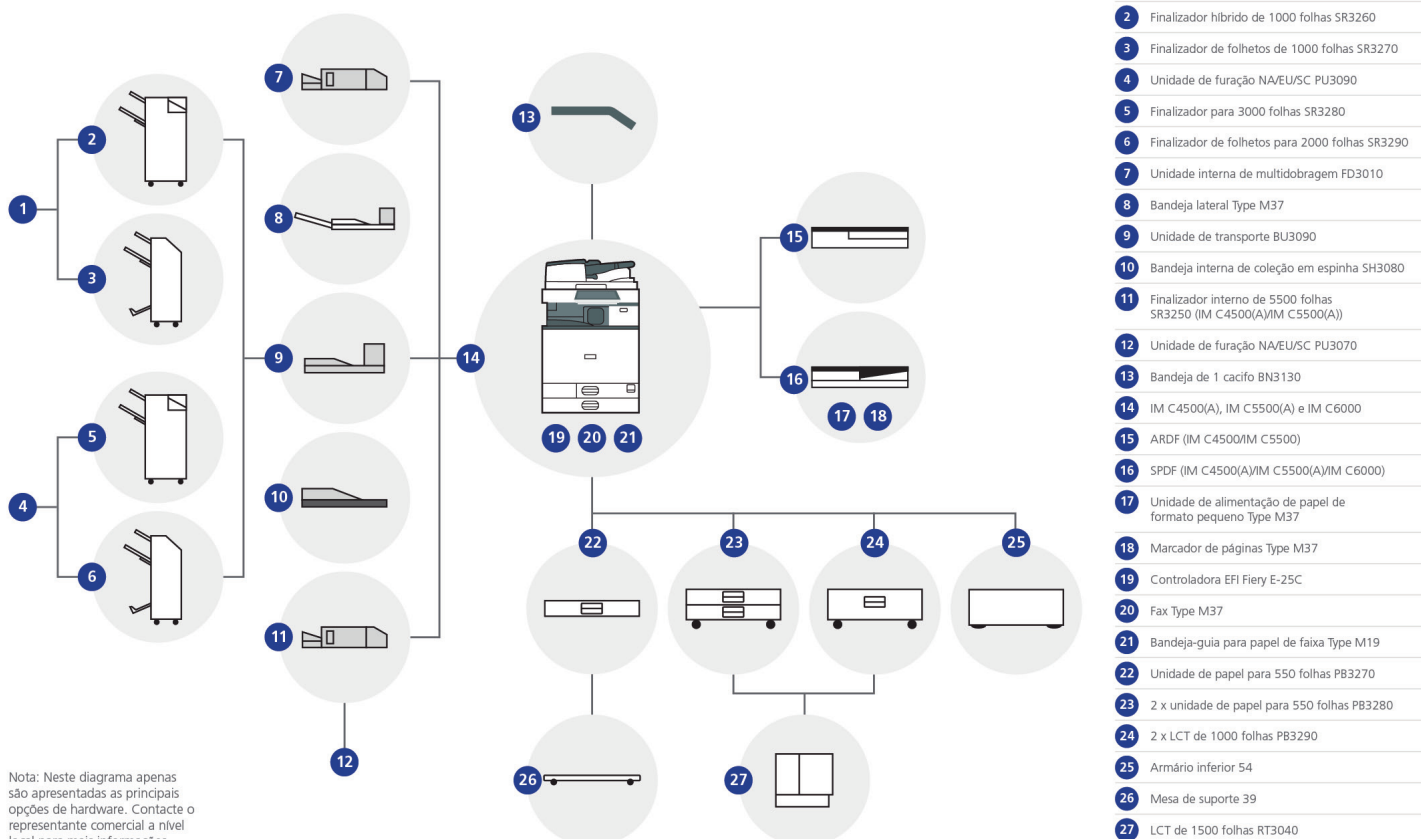

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | IM C4500A | IM C4500 | IM C5500A | IM C5500 | IM C6000 |
|---|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| GERAL | | | | | |
| Tempo de aquecimento | | | 21 segundos | | |
| Velocidade da 1.ª impressão: P&B | 4 segundos | 4 segundos | 3,1 segundos | 3,1 segundos | 3,1 segundos |
| Velocidade da 1.ª impressão: Cor integral | 5,7 segundos | 5,7 segundos | 4,6 segundos | 4,6 segundos | 4,6 segundos |
| Velocidade de impressão contínua | 45 ppm | 45 ppm | 55 ppm | 55 ppm | 60 ppm |
| Memória: standard | | | 2 GB | | |
| Memória: máximo | | | 4 GB | | |
| Disco rígido: standard | | | 320 GB | | |
| Disco rígido: máximo | | | 320 GB | | |
| Capacidade do ARDF | | | 100 folhas | | |
| Capacidade do SPDF | | | 220 folhas | | |
| Peso | 101,4 kg | 96 kg | 101,4 kg | 96 kg | 101,4 kg |
| Dimensões: L x P x A | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm |
| Fonte de alimentação | | | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | |
| COPIADOR | | | | | |
| Cópia múltipla | | | Até 999 cópias | | |
| Resolução | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Zoom | | | De 25% a 400% em variações de 1% | | |
| IMPRESSORA | | | | | |
| CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz | | | | |
| Linguagem: standard | PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct | | | | |
| Linguagem: opcionais | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct Adobe® | | | | |
| Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200 dpi | | | | |
| Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | | | | |
| Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) | | | | |
| Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | | |
| Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | | | | |
| Ambientes Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior | | | | |
| Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | | |
| Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | | | | |
| Outros ambientes suportados | IBM iSeries | | | | |
| SCANNER | | | | | |
| Velocidade de leitura: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | | | | |
| Velocidade de leitura: SPDF | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) | | | | |
| Resolução: máximo | 1 200 dpi | | | | |
| Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina | | | | |
| Modos de digitalização | E-mail, Pasta, USB, SD Card | | | | |
| FAX | | | | | |
| Circuito | PSTN, PBX, PSTN, PBX | | | | |
| Velocidade de transmissão | 2 segundos | | | | |
| Velocidade de modem: máximo | 33,6 Kbps | | | | |
| Resolução: standard | 8x3,85 linha/mm, 200x100 dpi | | | | |
| Resolução: opção | 16x15,4 linha/mm, 400x400 dpi | | | | |
| Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG | | | | |
| Velocidade de leitura | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm | 81 spm |
| Memória: standard | 4 MB (320 páginas) | | | | |
| Memória: máximo | 60 MB (4 800 páginas) | | | | |
| SUPORTES DE PAPEL | | | | | |
| Formato de papel recomendado | Bandeja(s) de papel standard:SRA3A3A4A5A6B4B5B6Envelopes Bandeja(s) de papel opcional(ais):SRA3A3A4A5A6B4B5B6Envelopes Band. alimentação manual:SRA3A3A4A5A6B4B5B6EnvelopesPapel de formato personalizado | | | | |
| Entrada de papel: standard | 1 200 folhas | | | | |
| Entrada de papel: máximo | 4 700 folhas | | | | |
| Saída de papel: standard | 500 folhas | | | | |
| Saída de papel: máximo | 3 625 folhas | | | | |
| Gramagem de papel | Bandejas: (60 - 300 g/m²), Alimentação manual: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²) | | | | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impreso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta, Acetato | | | | |

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| ECOLOGIA | IM C4500A | IM C4500 | IM C5500A | IM C5500 | IM C6000 |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Consumo de energia: máx. | | | Inferior a 1 850 W | | |
| Consumo de energia durante operação: P&B | 644,6 W | 644,6 W | 821,7 W | 821,7 W | 837,7 W |
| Consumo de energia durante operação: Cor integral | 729,9 W | 729,9 W | 935,4 W | 935,4 W | 957 W |
| Consumo de energia: prontidão | | | Inferior a 59 W | | |
| Consumo de energia: suspensão TEC* | | | Inferior a 0,62 W | | |
| * É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0. | 0,52 kWh/semana | 0,52 kWh/semana | 0,71 kWh/semana | 0,71 kWh/semana | 0,76 kWh/semana |

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

| | |
|---|--|
| 1 x bandeja de papel de 550 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (60-300 g/m ²) |
| 2 x bandeja de papel de 550 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (60-300 g/m ²) |
| Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas | Formato do papel: (A4), Gramagem do papel: (60-300 g/m ²) |
| Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas | Formato do papel: (A4, B5), Gramagem do papel: (60-300 g/m ²) |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m ²), 1 000 folhas, Capacidade de agrafagem: (50 folhas), Formato do papel a agrafar: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (52-105 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior, Inferior, 2 agrafos) |
| Finalizador para 3000 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m ²), Capacidade de separação: (3 000 folhas), Capacidade de agrafagem: (50 folhas), Formato do papel a agrafar: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (52-105 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior, Inferior, 2 agrafos, Inclinado no topo) |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m ²), Capacidade de separação: (1 000 folhas), Capacidade de agrafagem: (50 folhas), Formato do papel a agrafar: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (52-105 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior, Inferior, 2 agrafos, Folheto) |
| Finalizador de folhetos de 2000 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m ²), Capacidade de separação: (2 000 folhas), Capacidade de agrafagem: (50 folhas), Formato do papel a agrafar: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (52-105 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior, Inferior, 2 agrafos, Folheto) |
| Finalizador interno de 500 folhas | Formato do papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramagem de papel: (52-300 g/m ²), Capacidade de separação: (500 folhas), Capacidade de agrafagem: (50 folhas), Formato do papel a agrafar: (A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (52-105 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior, Inferior, 2 agrafos) |
| Bandeja interna de separação em espinha | Capacidade da bandeja: (250 folhas), Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m ²) |
| Bandeja de saída interna | Capacidade da bandeja: (125 folhas), Formato do papel: (A3, A4, A5, B4), Formato do papel: (52-300 g/m ²) |

OUTRAS OPÇÕES

Unidade de fax, Interface G3, Unidade de ligação de fax, Unidade de memória de fax, Armário, Mesa com rodízios, VM card, Unidade de memória, Bandeja lateral, Bandeja para papel de faixa, Unidades de furação, Unidade de multidobragem interna, Unidade IPDS, Cartão de memória para impressão direta a partir de câmara, PostScript 3 genuíno, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Opção de Expansão para 2ª porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Unidade de segurança por substituição de dados, Unidade de alimentação de papel de formato pequeno, Marcador de páginas, Unidade SRA3, Pega do ADF, Suporte para teclado externo, Unidade de interface do contador, Suporte para contador externo, Leitor NFC, Unidade integrada de leitor de smartcards, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

CONSUMÍVEIS

| | |
|--|-------------------|
| Toner: preto | 33 000 impressões |
| Toner: ciano/magenta/amarelo | 22 500 impressões |
| A duração dos consumíveis é estimada em páginas A4 com 6% de preenchimento | |
| Consumable yield based on 4p/j | |
| 5% coverage on A4 | |

*O certificado Airprint estará disponível em 2019.



RICOH @Remote

