

Dispositivos Inteligentes a Cores A3

RICOH
IM C2000(A)
IM C2500(A)

Impressora Copiador Scanner Fax



Tire partido de tecnologia escalável e adequada às suas necessidades empresariais. Seja mais produtivo e eficiente com a gama IM C2000(A)/C2500(A) de equipamentos a cores A3.

Tire partido de:

- Velocidades de impressão de 20 - 25 ppm
- Smart Operation Panel de 10,1" fácil de utilizar com menu intuitivo
- Opções de conectividade móvel NFC, AirPrint* ou Mopria
- Desempenho e tempo de operação aumentados - com o RICOH Intelligent Support

Acesso a uma gama de funções de produtividade e upgrades - como, por exemplo, digitalizar diretamente para o seu email ou pastas dedicadas na rede e assegurar que recebe as mais recentes melhorias de segurança e opções de conectividade de dispositivo móvel. Os nossos dispositivos inteligentes foram concebidos para fazer mais e à medida que a sua empresa precisa, utilizando tecnologia escalável, segura, sustentável e simples.

Obtenha mais do seu dispositivo inteligente:

- Personalize as definições para utilizadores individuais, para um rápido acesso às apps mais utilizadas.
- Digitalize documentos mais pequenos com uma unidade de digitalização de papel de tamanho pequeno
- Trabalhe de forma mais eficiente com uma capacidade aumentada de bandejas de papel
- Upgrades automáticos de firmware para a segurança máxima


Os dispositivos inteligentes da Ricoh permanecem atualizados e relevantes, independentemente do que exige o seu local de trabalho. Desta forma, terá um acesso fácil e rápido a novas funcionalidades, sempre que necessário. Valores TEC baixos e amigos do ambiente proporcionam um consumo de energia reduzido e custos operacionais baixos. As funcionalidades do RICOH Intelligent Support como, por exemplo, Manutenção Preditiva significam que o desempenho do dispositivo é monitorizado e quaisquer problemas resolvidos de forma imediata, minimizando o impacto no seu local de trabalho.

Pronto para deslizar para uma forma mais rápida para trabalhar? A nossa gama de dispositivos inteligentes vem com um Smart Operation Panel de 10,1" concebido para melhorar a sua produtividade, mobilidade e compromisso ambiental. Experimente uma interface de utilizador que dispõe de uma navegação rápida e simples com a capacidade de personalizar a disposição para se adequar, da melhor maneira, às suas necessidades - adicionando até a marca da sua empresa. Aceda a funções de dispositivo, navegue entre trabalhos e tarefas de forma rápida e conveniente, permitindo que as equipas trabalhem de forma inteligente.

Todos os dispositivos inteligentes oferecem:

- Acesso rápido a ferramentas de ajuda na web através de RICOH Intelligent Support
- Uma experiência e uma interface de utilizador consistente em todo o seu parque Ricoh
- Integração fácil com soluções de terceiros
- Lançamentos regulares de upgrades de funcionalidade para fazer mais, de forma mais inteligente e rápida

Configuração de hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)

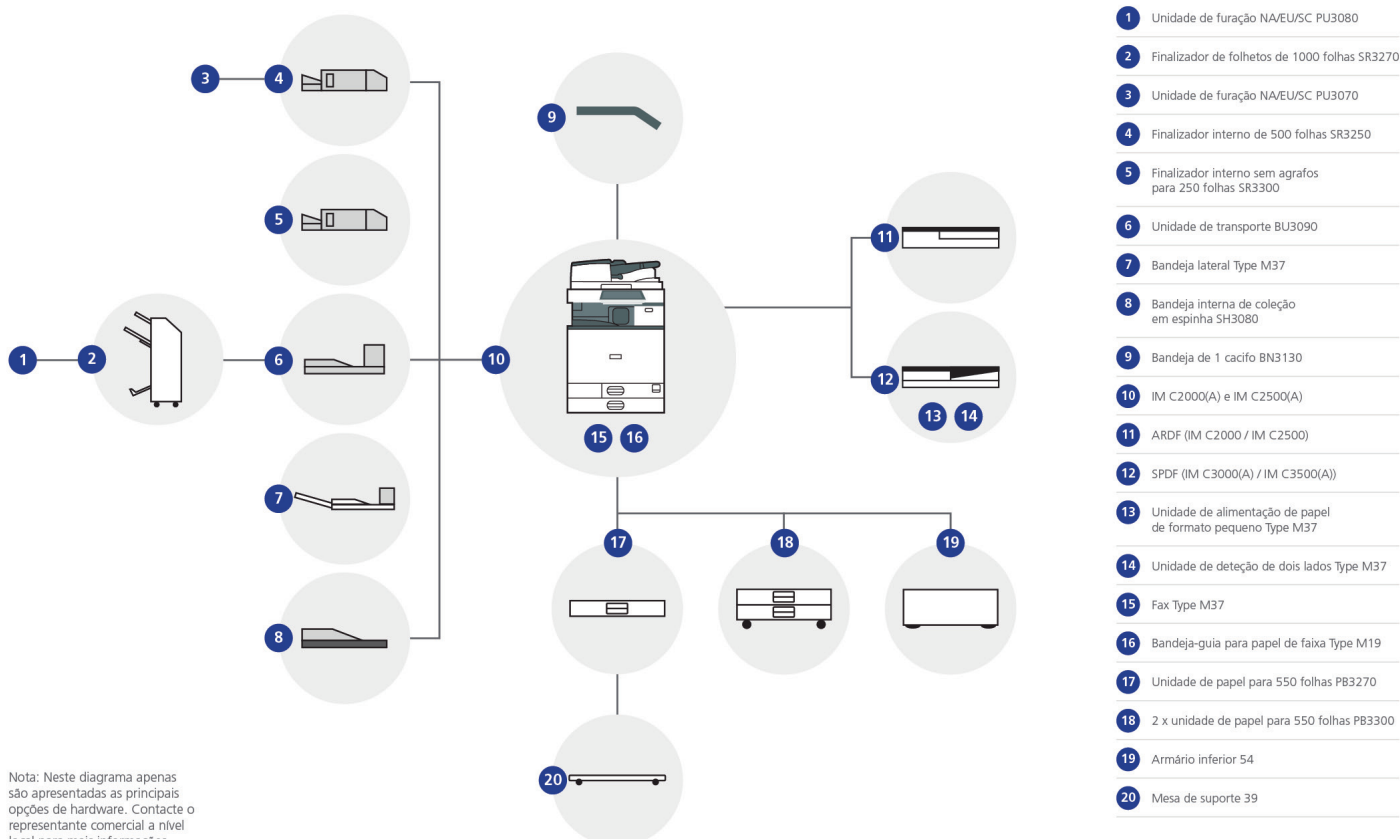

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Principais especificações técnicas

| | IM C2000A | IM C2000 | IM C2500A | IM C2500 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| GERAL | | | | |
| Tempo de aquecimento | 21 segundos | | | |
| Velocidade da 1.ª impressão: P&B | 5,5 segundos | | | |
| Velocidade da 1.ª impressão: Cor integral | 7,7 segundos | | | |
| Velocidade de impressão contínua | 20 ppm | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm |
| Memória: standard | 2 GB | | | |
| Memória: máximo | 4 GB | | | |
| Disco rígido: standard | 320 GB | | | |
| Disco rígido: máximo | 320 GB | | | |
| Capacidade do ARDF | 100 folhas | | | |
| Capacidade do SPDF | 220 folhas | | | |
| Peso | 96,4 kg | 91 kg | 96,4 kg | 91 kg |
| Dimensões: L x P x A | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm |
| Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | | |
| COPIADOR | | | | |
| Cópia múltipla | Até 999 cópias | | | |
| Resolução | 600 dpi | | | |
| Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% | | | |
| IMPRESSORA | | | | |
| CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz | | | |
| Linguagem: standard | PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct | | | |
| Linguagem: opcionais | Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct Adobe® | | | |
| Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200 dpi | | | |
| Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | | | |
| Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) | | | |
| Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | | | |
| Ambientes Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior | | | |
| Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | |
| Ambientes SAP® R/3® | SAP® S/4® | | | |
| Outros ambientes suportados | IBM iSeries | | | |
| SCANNER | | | | |
| Velocidade de leitura: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | | | |
| Velocidade de leitura: SPDF | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) | | | |
| Resolução: máximo | 1 200 dpi | | | |
| Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de elevada compactação de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina | | | |
| Modos de digitalização | E-mail, Pasta, USB, SD Card | | | |
| FAX | | | | |
| Circuito | PSTN, PBX | | | |
| Velocidade de transmissão | 2 segundos | | | |
| Velocidade de modem: máximo | 33,6 Kbps | | | |
| Resolução: standard | 8x3,85 linha/mm, 200x100 dpi | | | |
| Resolução: opção | 16x15,4 linha/mm, 400x400 dpi | | | |
| Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG | | | |
| Velocidade de leitura | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm |
| Memória: standard | 4 MB (320 páginas) | | | |
| Memória: máximo | 60 MB (4 800 páginas) | | | |
| SUPORTES DE PAPEL | | | | |
| Formato de papel recomendado | Bandeja(s) de papel standard:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Bandeja(s) de papel opcional(ais):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Band. alimentação manual:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado | | | |
| Entrada de papel: standard | 1 200 folhas | | | |
| Entrada de papel: máximo | 2 300 folhas | | | |
| Saída de papel: standard | 500 folhas | | | |
| Saída de papel: máximo | 1 625 folhas | | | |
| Gramagem de papel | Bandejas: (60 - 300 g/m²), Alimentação manual: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 169 g/m²) | | | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impreso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta, Acetato | | | |

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Principais especificações técnicas

| ECOLOGIA | IM C2000A | IM C2000 | IM C2500A | IM C2500 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Consumo de energia: máx. | Inferior a 1 700 W | | | |
| Consumo de energia durante operação: P&B | 415,9 W | 415,9 W | 451,5 W | 451,5 W |
| Consumo de energia durante operação: Cor integral | 465,2 W | 465,2 W | 497,1 W | 497,1 W |
| Consumo de energia: prontidão | Inferior a 46,2 W | | | |
| Consumo de energia: suspensão | Inferior a 0,55 W | | | |
| TEC* | 0,24 kWh/semana | 0,24 kWh/semana | 0,28 kWh/semana | 0,28 kWh/semana |

* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

| | |
|---|--|
| 1 x bandeja de papel de 550 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (60-300 g/m ²) |
| 2 x bandeja de papel de 550 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (60-300 g/m ²) |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas | Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m ²), Capacidade de separação: (1 000 folhas), Capacidade de agrafagem: (50 folhas), Formato do papel a agrafar: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (52-105 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior, Inferior, 2 agrafos, Folheto) |
| Finalizador interno de 250 folhas | Formato do papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramagem de papel: (52-300 g/m ²), Capacidade de separação: (250 folhas), Capacidade de agrafagem: (5 folhas), Formato do papel a agrafar: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (64-80 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior) |
| Finalizador interno de 500 folhas | Formato do papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramagem de papel: (52-300 g/m ²), Capacidade de separação: (500 folhas), Capacidade de agrafagem: (50 folhas), Formato do papel a agrafar: (A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel a agrafar: (52-105 g/m ²), Posições de agrafagem: (Superior, Inferior, 2 agrafos) |
| Bandeja interna de separação em espinha | Capacidade da bandeja: (250 folhas), Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m ²) |
| Bandeja de saída interna | Capacidade da bandeja: (125 folhas), Formato do papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Formato do papel: (52-300 g/m ²) |

OUTRAS OPÇÕES

Unidade de fax, Interface G3, Unidade de ligação de fax, Unidade de memória de fax, Armário, Mesa com rodízios, VM card, Unidade de memória, Bandeja lateral, Unidades de furação, Cartão de memória para impressão direta a partir de câmara, PostScript 3 genuíno, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Opção de Expansão para 2ª porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Unidade de segurança por substituição de dados, Unidade de alimentação de papel de formato pequeno, Marcador de páginas, Unidade SRA3, Pega do ADF, Suporte para teclado externo, Unidade de interface do contador, Suporte para contador externo, Leitor NFC, Unidade integrada de leitor de smartcards

CONSUMÍVEIS

| | |
|--|-------------------|
| Toner: preto | 16 500 impressões |
| Toner: ciano/magenta/amarelo | 10 500 impressões |
| Duração baseada em 2p/j com 5% mancha de cobertura em A4 | |

*O certificado Airprint estará disponível em 2019.



RICOH @Remote

